

Ders -4

Süsleme ve

Dijital Baskı Uygulamaları

PAYET İŞLEME:**Uygulama -7**

- Payet görseli programda açılır ve en düz görünen payet, **SEÇİM ARAÇLARI VE SELECT (SEÇİM) > INVERSE (TERS SEÇİM)** seçenekleri kullanılarak arka plandan temizlenir. İç kısımdaki dikış açıklığının temizlenmesi de unutulmamalıdır.
- Seçilen payetin renk özellikleri **IMAGE (GÖRÜNTÜ) > ADJUSTMENT (DÜZENLEMELER)** ve istenilen özellik seçilerek iç hatları kaybolmayacak şekilde koyultulur.
- Hazırlanan payet görüntüsü **EDIT (DÜZEN) > DEFINE BRUSH PRESET (FIRÇA HAZIR AYARI TANIMLA)** seçenekleri kullanılarak bilgisayara fırça olarak kaydedilir.
- Fırça özellikleri, fırça ucu özellikleri sekmesinden **SPACING (ARALIK ÖZELLİĞİ)** payetleri uç uca getirecek şekilde düzenlenir.

KATMAN STİLLERİ**KATMANA ÖZELLİK EKLEME:**

Özellik verilmek istenen katman seçilir ve katman araç çubuğunun altında yer alan **FX** sembolüne oradan da blending options seçilir. Açılan menüde eklenebilecek özellikler sırasıyla:

Bevel and Emboss (Eğim Ver ve Kabart) efekti:

Seçilen katmana belirlenen özelliklerle Depth (Derinlik), Size (Boyut), Soften (Yumuşaklık) kabartma etkisi verilir.


Stroke (Kontür): katmana istenilen özelliklerde kontür verir. Özellikler: Size (Boyut), Position (Konum), Color(Renk).

Inner Shadow (İç Gölge): Seçilen biçimin içerisine istenilen özelliklerde gölge verilir. Özellikler: Opacity (Opaklık), Angle (Açı), Distance (Uzaklık)

Color Overlay (Renk Kaplama): Seçilen alana tek renk katmanı eklenir.

Outer Glow (Dış Parlama): Seçilen katmanın dışına parlama verir.

Drop Shadow (Gölge Ver): Katmanın altına gölge verir.

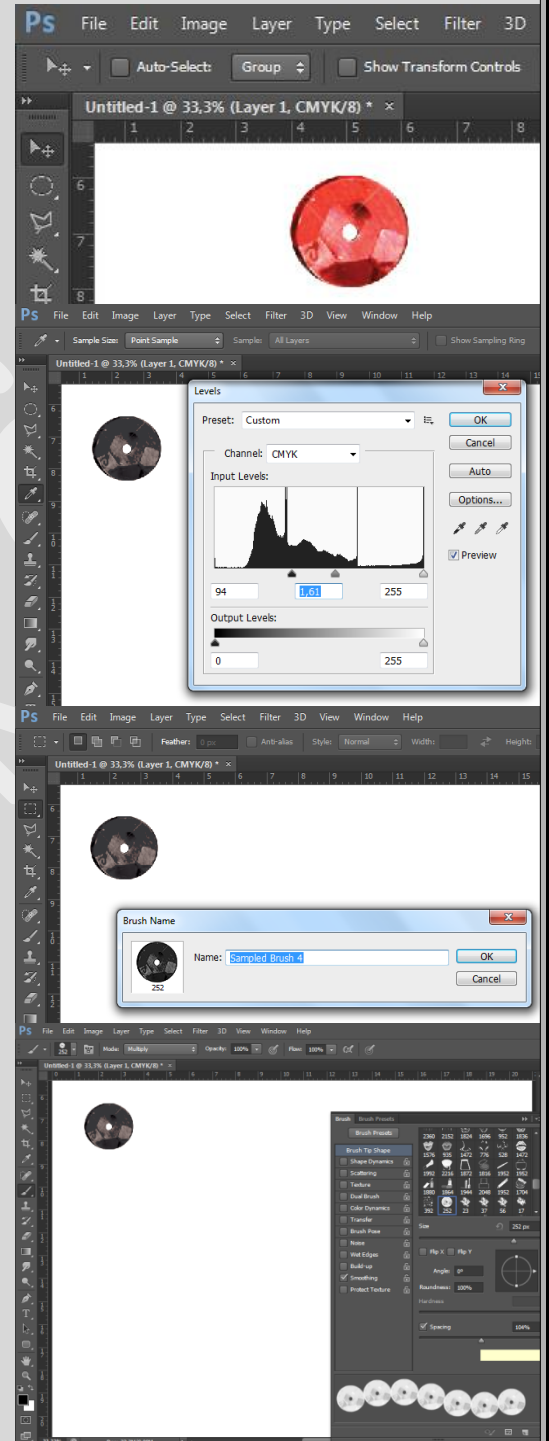

- İstenilen ölçülerde yeni bir sayfa açılır ve üstüne istenilen renk ile doldurulacak arka plan katmanı açılarak kitlenir.
- İstenen Sembol internette bulunur ve **OPACITY(ÖPAKLIK)** ayarı düşürülerek yeni katmanda kitlenir.
- Yeni payet katmanı açılır, payet fırçası istenilen boyut ve renkler ile saydam olan sembolün doldurulması için (mouse'a basılı tutularak) kullanılır.
- Payet katmanına kontür ve gölge düşür özellikleri **Fx** sembolü kullanılarak istenilen özelliklerde uygulanır.
- Sembol katmanının gözü kapatılır.
- En ince, uçları net, daire fırçasıyla yeni katmanda payetlere teyel çizgileri eklenerek tamamlanır.

