
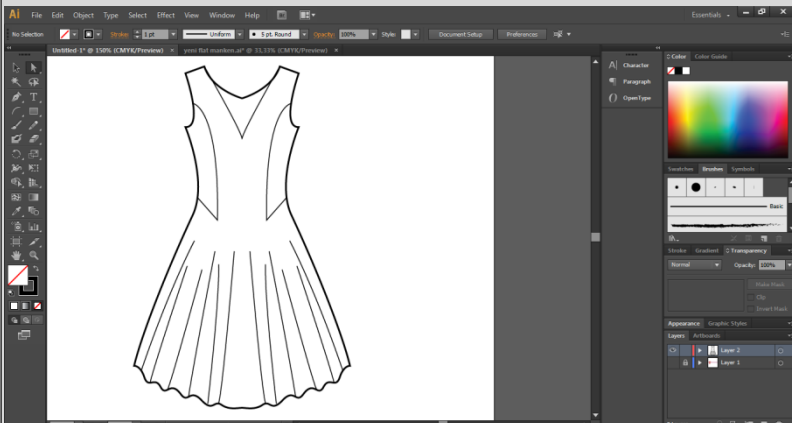


Teknik Çizimde Model Özelliği Gösterimi ve Gri Boyama

Uygulama -2

- Volan vb. dalgalanma görüntüsü verilmek istenen etek ucu, kol ucu gibi çizgi **DİREKT SELECTION TOOL** ile seçilir.
- **PEN TOOL (DOLMA KALEM ARACI)** altında yer alan **ADD ANCHOR POINT (NOKTA EKLE)** Özelliği seçilerek istenen dalga yoğunluğuna göre çizgi üzerine nokta atılır.
- Oluşturulan noktalar direct selection tool ile seçilerek, görünür hale gelen tutaçlar yardımı ile istenen dalga görüntüsü düzenlenir. Volan çizgileri eklenerek elbise teknik çiziminin yarısı tamamlanır.
- Tamamlanan çizim selection tool ile seçilir ve sağ tıklanarak açılan menüden **TRANSFORM (DÖNÜŞTÜR)> REFLECT (YANSIT)> COPY (KOPYALA)** seçenekleri seçilerek kopyası oluşturulur. Seçili yeni kopya yön tuşları kullanılarak ilk çizim ile ucuca gelecek şekilde hizalandırılır.
- Ön ortasında birleştirilmesi gereken noktalar shift basılı tutularak direct selection tool ile seçilir ve sağ tıklanarak açılan menüden **AVERAGE (ORTALAMA DEĞER)> BOTH (İKİSİNİ DE)** seçenekleri kullanılarak üst üste getirilir ve yardımcı araç çubuğundan bileştir sembolüne tıklanarak birleştirilir.

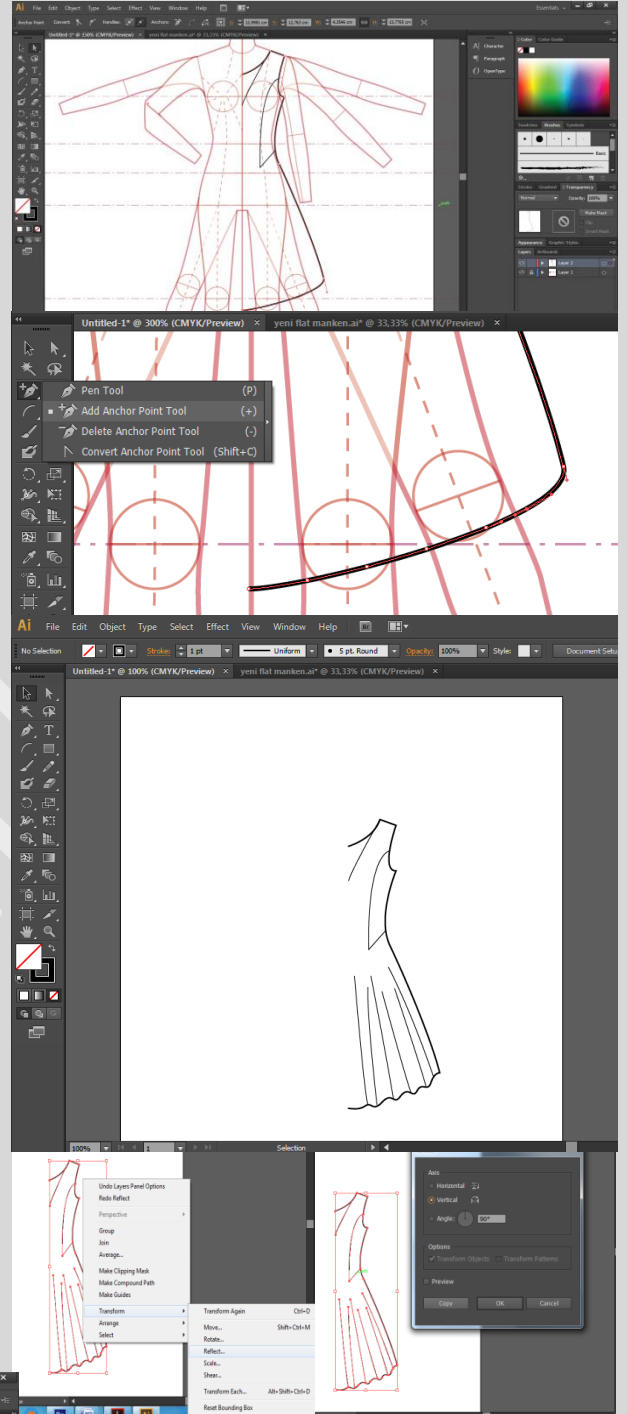

- Teknik çizimde önden görünen arka veya arkadan görünen ön çizimin belirtilmesi için griliğe ihtiyaç duyulmaktadır.
- Gri olarak boyanmak istenen yeri meydana getiren çizgiler **SELECTION TOOL** kullanılarak seçilir ve **ALT'** a basılı tutularak kenara sürüklenerek kopyalanır.
- Fazlalığı olan çizgide istenen aralıkları oluşturulan noktalar **DIRECT SELECTION TOOL** ile seçilir ve üst yardımcı menüde makas sembolü ile yer alan kesme işlemi tıklanarak uygulanır. İstenmeyen fazlalık çizgi **DELETE** e basılarak silinir.
- Kalan çizgiler birbirleri ile istenen noktalar, direct selection tool ile seçilerek sağ tık **AVERAGE (ORTALAMA DEĞER)> BOTH (İKİSİNİ DE)** seçenekleri kullanılarak önce üst üste getirilir ve yardımcı araç çubuğundan bileştir sembolüne tıklanarak tek bir objeye dönüştürülür.
- Tek objeye dönüştürülen çizim **SELECTION TOOL** ile seçilir, içi istenen grilik ile doldurulur, kontür hattı renksizleştirilir ve yerleştirilmesi gereken yere taşınır.
- Arka çizim ön çizimin kopyalanması ve gerekli çizgilerin dolma kalem aracı ile eklenmesi ile tamamlanır.

